


1. 47G帯の信号源


ドレークケースに内蔵

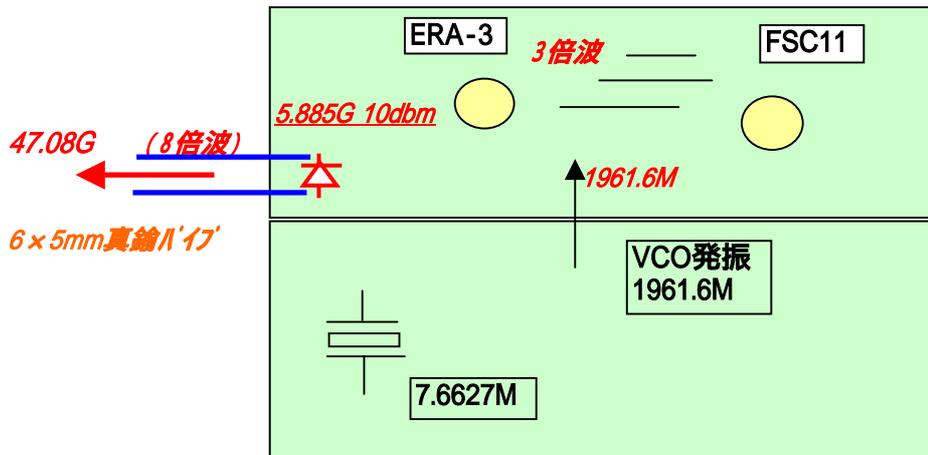

- | | | |
|----|-------------------|------|
| 2. | パーツリスト(47G用) | 入手先 |
| | ドレーク 基板1枚 ケース利用 | |
| | 5.9G逡倍基板 5.9G用を転用 | セブロン |
| | 7.6627M水晶 HC-18U | 川崎電波 |

3. 24G帯の信号源

ドレークケースに内蔵

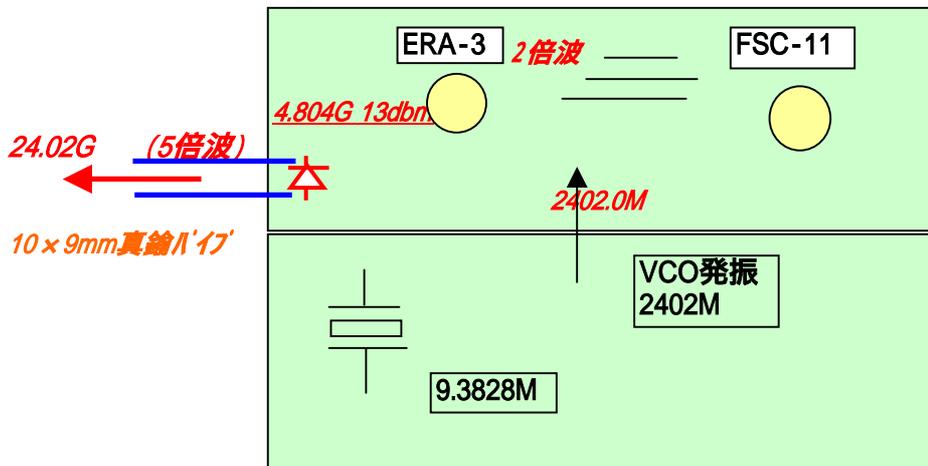

- | | | |
|----|-------------------|------|
| 4. | パーツリスト(24G用) | 入手先 |
| | ドレーク 基板1枚 ケース利用 | |
| | 5.9G逡倍基板 5.9G用を転用 | セブロン |
| | 9.3828M水晶 HC-18U | 川崎電波 |