

PE4302 RF Digital Step Attenuator (0.5dB:64ステップ)

JA0DFR Oct/22/2023




00.0dB/スタート




Power SW:ON 時 (初期時)



0.5dB/Step ~~~

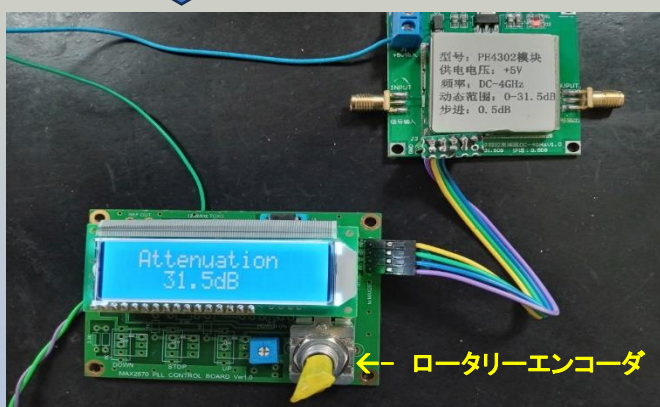

← ロータリーエンコーダ

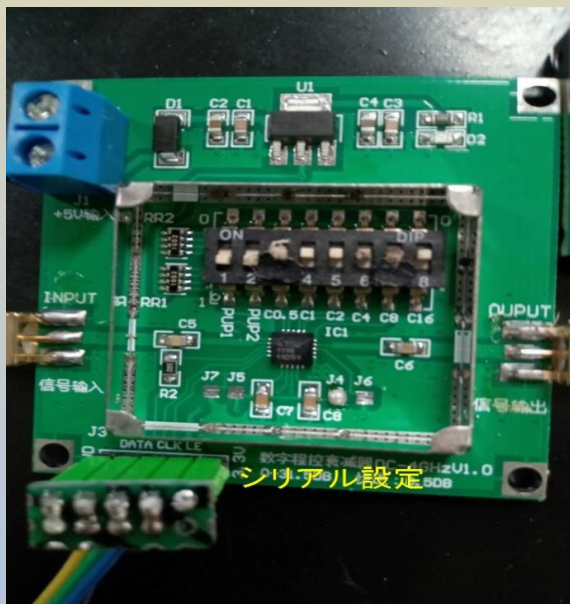

シリアル設定

'Max: 31.5dB (64Step)

J4~J5~J6~J7:設定

液晶ステップ表示	100MHz 出力 (dBm)	1000MHz 出力 (dBm)	2000MHz 出力 (dBm)
00.0 dB	0.0	0.0	0.0
00.5 dB	-0.5	-0.6	-0.6
01.0 dB	-1.0	-1.2	-1.3
05.0 dB	-5.0	-5.3	-5.6
10.0 dB	-10.5	-10.4	-10.0
15.0 dB	-14.8	-15.2	-13.6
20.0 dB	-19.7	-19.5	-17.0
25.0 dB	-24.5	-23.1	-19.4
30.0 dB	-29.5	-25.9	-21.7
31.5 dB			