


# MMIC/EMM5832VU

周波数:24.020GHz 入出力特性


2010年1月10日 JA0DFR

入力 (dBm)	出力 (dBm)	利得 (dB)	出力 (dBm)	利得 (dB)
6.6	28.20	21.60	29.02	22.42
7.4	28.60	21.20	29.37	21.97
7.5	28.81	21.31	29.66	22.16
8.8	29.11	20.31	30.01	21.21
9.9	29.32	19.42	30.08	20.18
10.6	29.30	18.70	30.11	19.51
12.2	29.32	17.12	30.12	17.92
	系列2		系列1	
	6.0v		7.0v	VDD
	1.07A		1.16A	電流

VDD: +6v ~ +7v  
 アルミケースサイズ: 25.0 × 20.4 × 7.0t mm  
 ケース放熱用銅版: 26.0 × 40.0 × 3.0t  
 基板サイズ: 17.0 × 14.0 × 0.6t (ガラエボ両面基板)

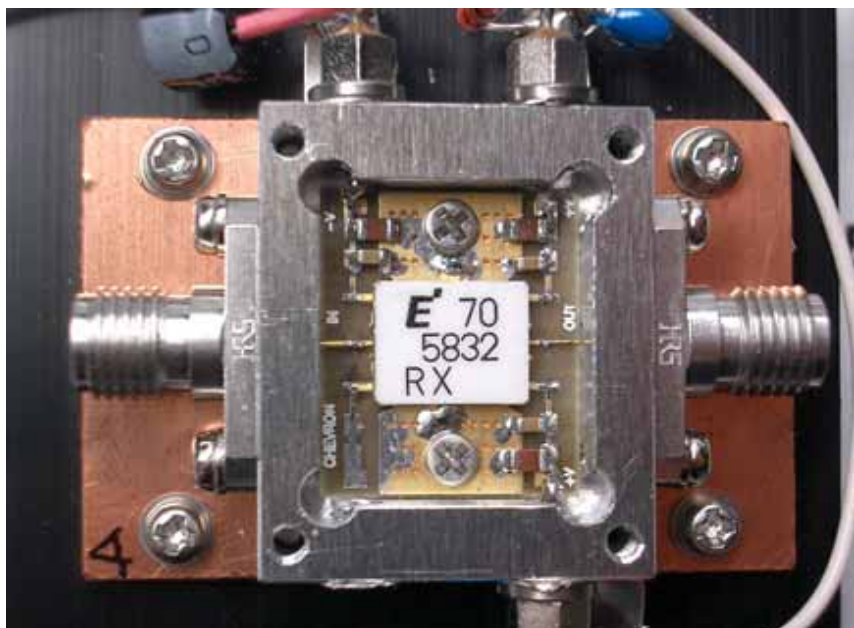

EMM5832VU

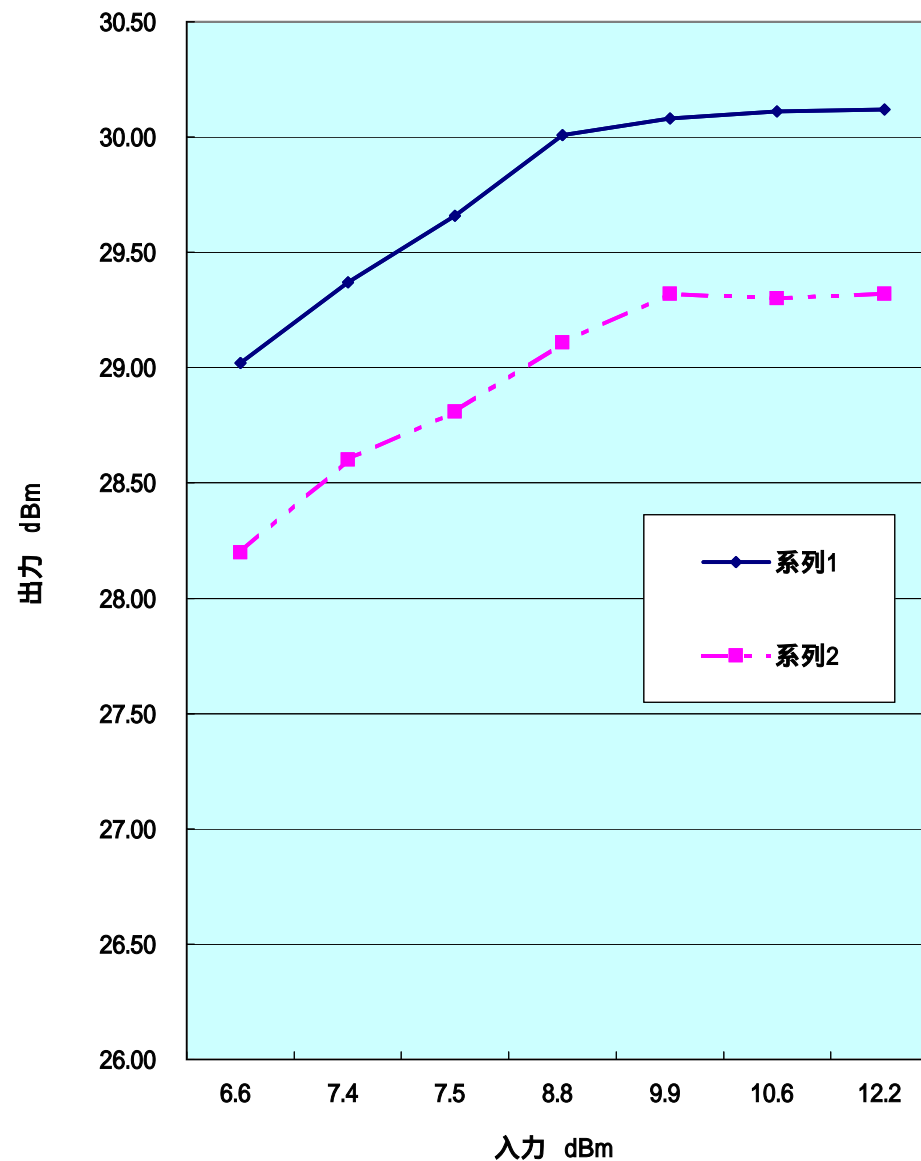

\* 入出カップリングコンデンサー無し