


# 5GHz帯トランスバーター

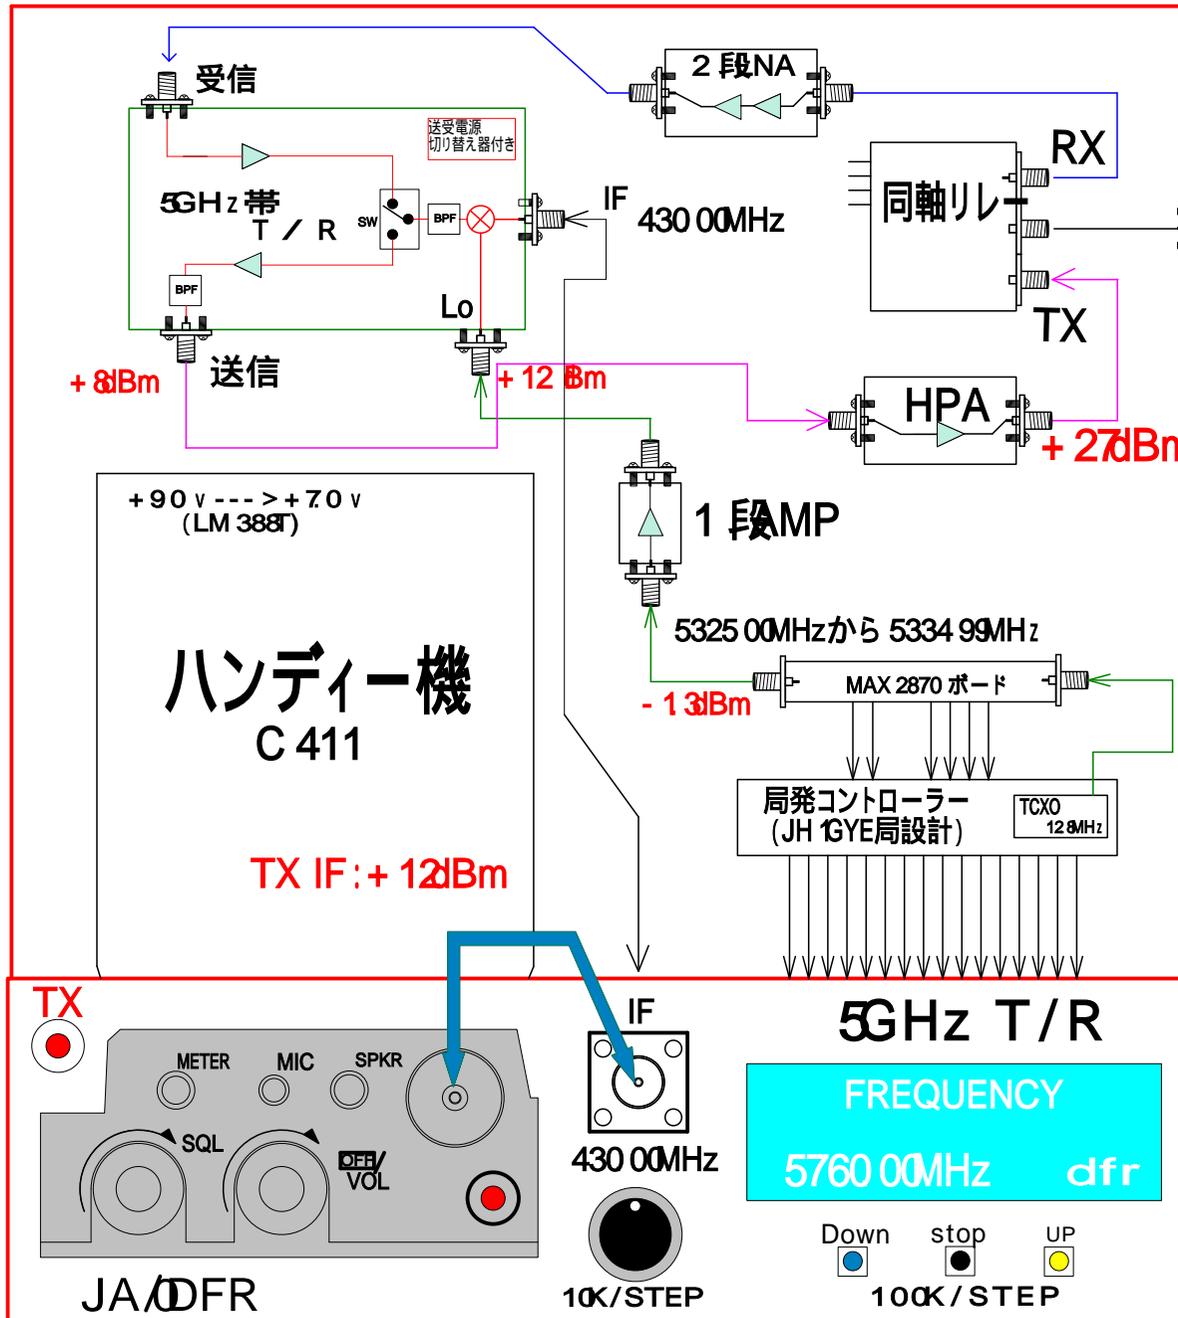

受信利得 : + 32.77dB  
 NF : 1.28dB  
 トータル受信時消費電流  
 330mA (C 411 含む)

送信出力 : + 27.2dBm  
 5755.00MHz ~ ~  
 ~ ~ 5760.00MHz ~ ~  
 ~ ~ 5764.99MHz .

トータル送信時消費電流  
 1.04A ± (C 411-Hi含む)

C411 : 送信レベル調整 (終段トリマー -20p +12dBm)  
 供給電圧 : +9v ---> +7.0v に設定 (LM388T)